

USZCZELKI SZCZOTKOWE Z KLEJEM I BEZ KLEJU SELF-ADHESIVE WEATHERSTRIP



Szczotki odbojowe i przeciwkurzowe do systemów drzwi przesuwnych

Self-adhesive weatherstrip for sliding door wardrobes

Uszczelka szczotkowa uszczelnia szczeliny pomiędzy ramą drzwi i ścianą garderoby/szafy

Sealant for gaps between sliding doors and walls/frames

Uszczelka szczotkowa pełni funkcję przeciwkurzową w garderobach i szafach

Dust barrier for sliding door wardrobes and wall shelves

Uszczelka szczotkowa amortyzuje możliwe uderzenia w drzwiach przesuwnych

Shock absorber for sliding door systems

Uszczelka szczotkowa wycisza ruchome części systemów drzwi przesuwnych


Prevents noise generated by moving parts of sliding systems

Uszczelka szczotkowa gwarantuje doskonały kontakt pomiędzy drzwiami przesuwными

Guarantees perfect contact between door surfaces

Gama kolorów: szary, czarny, biały, beżowy, brązowy, ciemny brązowy, złoty




Colours: Grey, Black, White, Beige, Medium Brown, Dark Brown, Gold

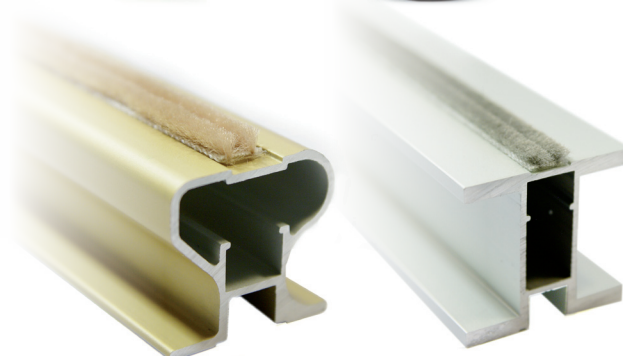

www.tecseal.es

USZCZELKI SZCZOTKOWE Z KLEJEM I BEZ KLEJU

SELF-ADHESIVE WEATHERSTRIP



Uszczelka odbojowa z klejem (SM)

Self-adhesive weatherstrip brush

SEAL MELT (SM)

| | |
|-----------------|--------------|
| SM 5x4 3P1L/4P | SM 7x8 3P/4P |
| SM 5x5 3P1L/4P | SM 7x9 3P/4P |
| SM 5x6 3P1L/4P | SM 9.5x4 4P |
| SM 7x4 3P/4P | SM 11x5 4P |
| SM 7x6 3P/4P/5P | |

Uszczelka przeciwkurzowa z klejem (SMF)

Self-adhesive weatherstrip brush

NEW MELT (SMF)

| |
|----------------|
| SMF 7x11 3P/4P |
| SMF 7x12 3P/4P |
| SMF 7x13 3P/4P |

Uszczelka odbojowa (SP) i przeciwkurzowa (SPF) bez kleju

Weatherstrip brush


SEAL PILE (SP/SPF)

| | |
|----------------|-------------------|
| SP 5x4 3P1L/4P | SP 9.5x4 4P |
| SP 5x5 3P1L/4P | SP/SPF 7x12 3P/4P |
| SP 5x6 3P1L/4P | SP/SPF 7x15 3P/4P |
| SP 7x4 3P/4P | SP 14.5x4 8P/10P |
| SP 7x6 3P/4P | SP 14.5x6 8P/10P |

Rozmiary i tolerancje

Measures and tolerances

| TOLERANCJE (Tolerances) | SP/SM | SPF/SMF |
|--|---------------------|-----------------|
| a Szerokość stopki (Base Widths) | 3.8mm – 50mm | 3.8mm – 8.0mm |
| b Wysokość włosa (Pile Heights) | 4.0mm – 18mm | 4.0mm – 25mm |
| c Grubość stopki (Base Thickness) | 0.80mm ±0.15mm | 0.74mm ±0.10mm |
| d Szerokość włosa (Pile Width) | 6.90MM 3P/4P | 2.90mm ±0.30mm |
| | 4.80MM 2P/3P | 1.98mm ±0.12mm |
| Szerokość stopki (Base Width) | +0.10mm -0.20mm | +0.10mm -0.10mm |
| Wysokość włosa (Pile Height) | +0.25mm -0.15mm | |
| Dla wysokości włosa (For Pile Height) | > 6.50mm: +4% -2.5% | |
| Dla każdej dodatkowej linii (szwu) (For each additional pile line) | 1.0mm ±0.12mm | |

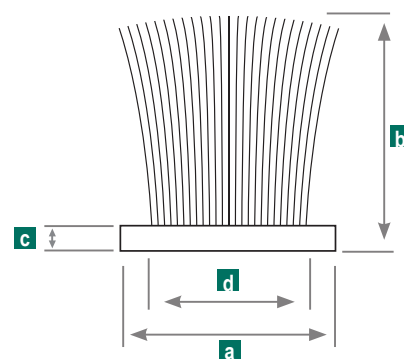

Gęstość (Density): 3P (standard-standard), 4P (średnia-medium), 5P (wysoka-high).

Gama kolorów (Colours): szary, czarny, biały, beżowy, brązowy, ciemny brązowy, złoty.
(Grey, Black, White, Beige, Medium Brown, Dark Brown, Gold).

Rekomendowana temperatura składowania: pomiędzy 10°C a 25°C. W temperaturach niższych niż 0°C adhezja może ulec zmniejszeniu jednak jest ona odzyskiwana wraz ze wzrostem temperatury. Rekomendowany czas składowania: nie dłużej niż jeden rok.

Storage: Recommended storage temperature: from 10°C to 25°C. The glue in temperatures under 0°C can decrease its adhesive properties and recover under normal temperature conditions. Recommend storage time: not superior to 1 year.